

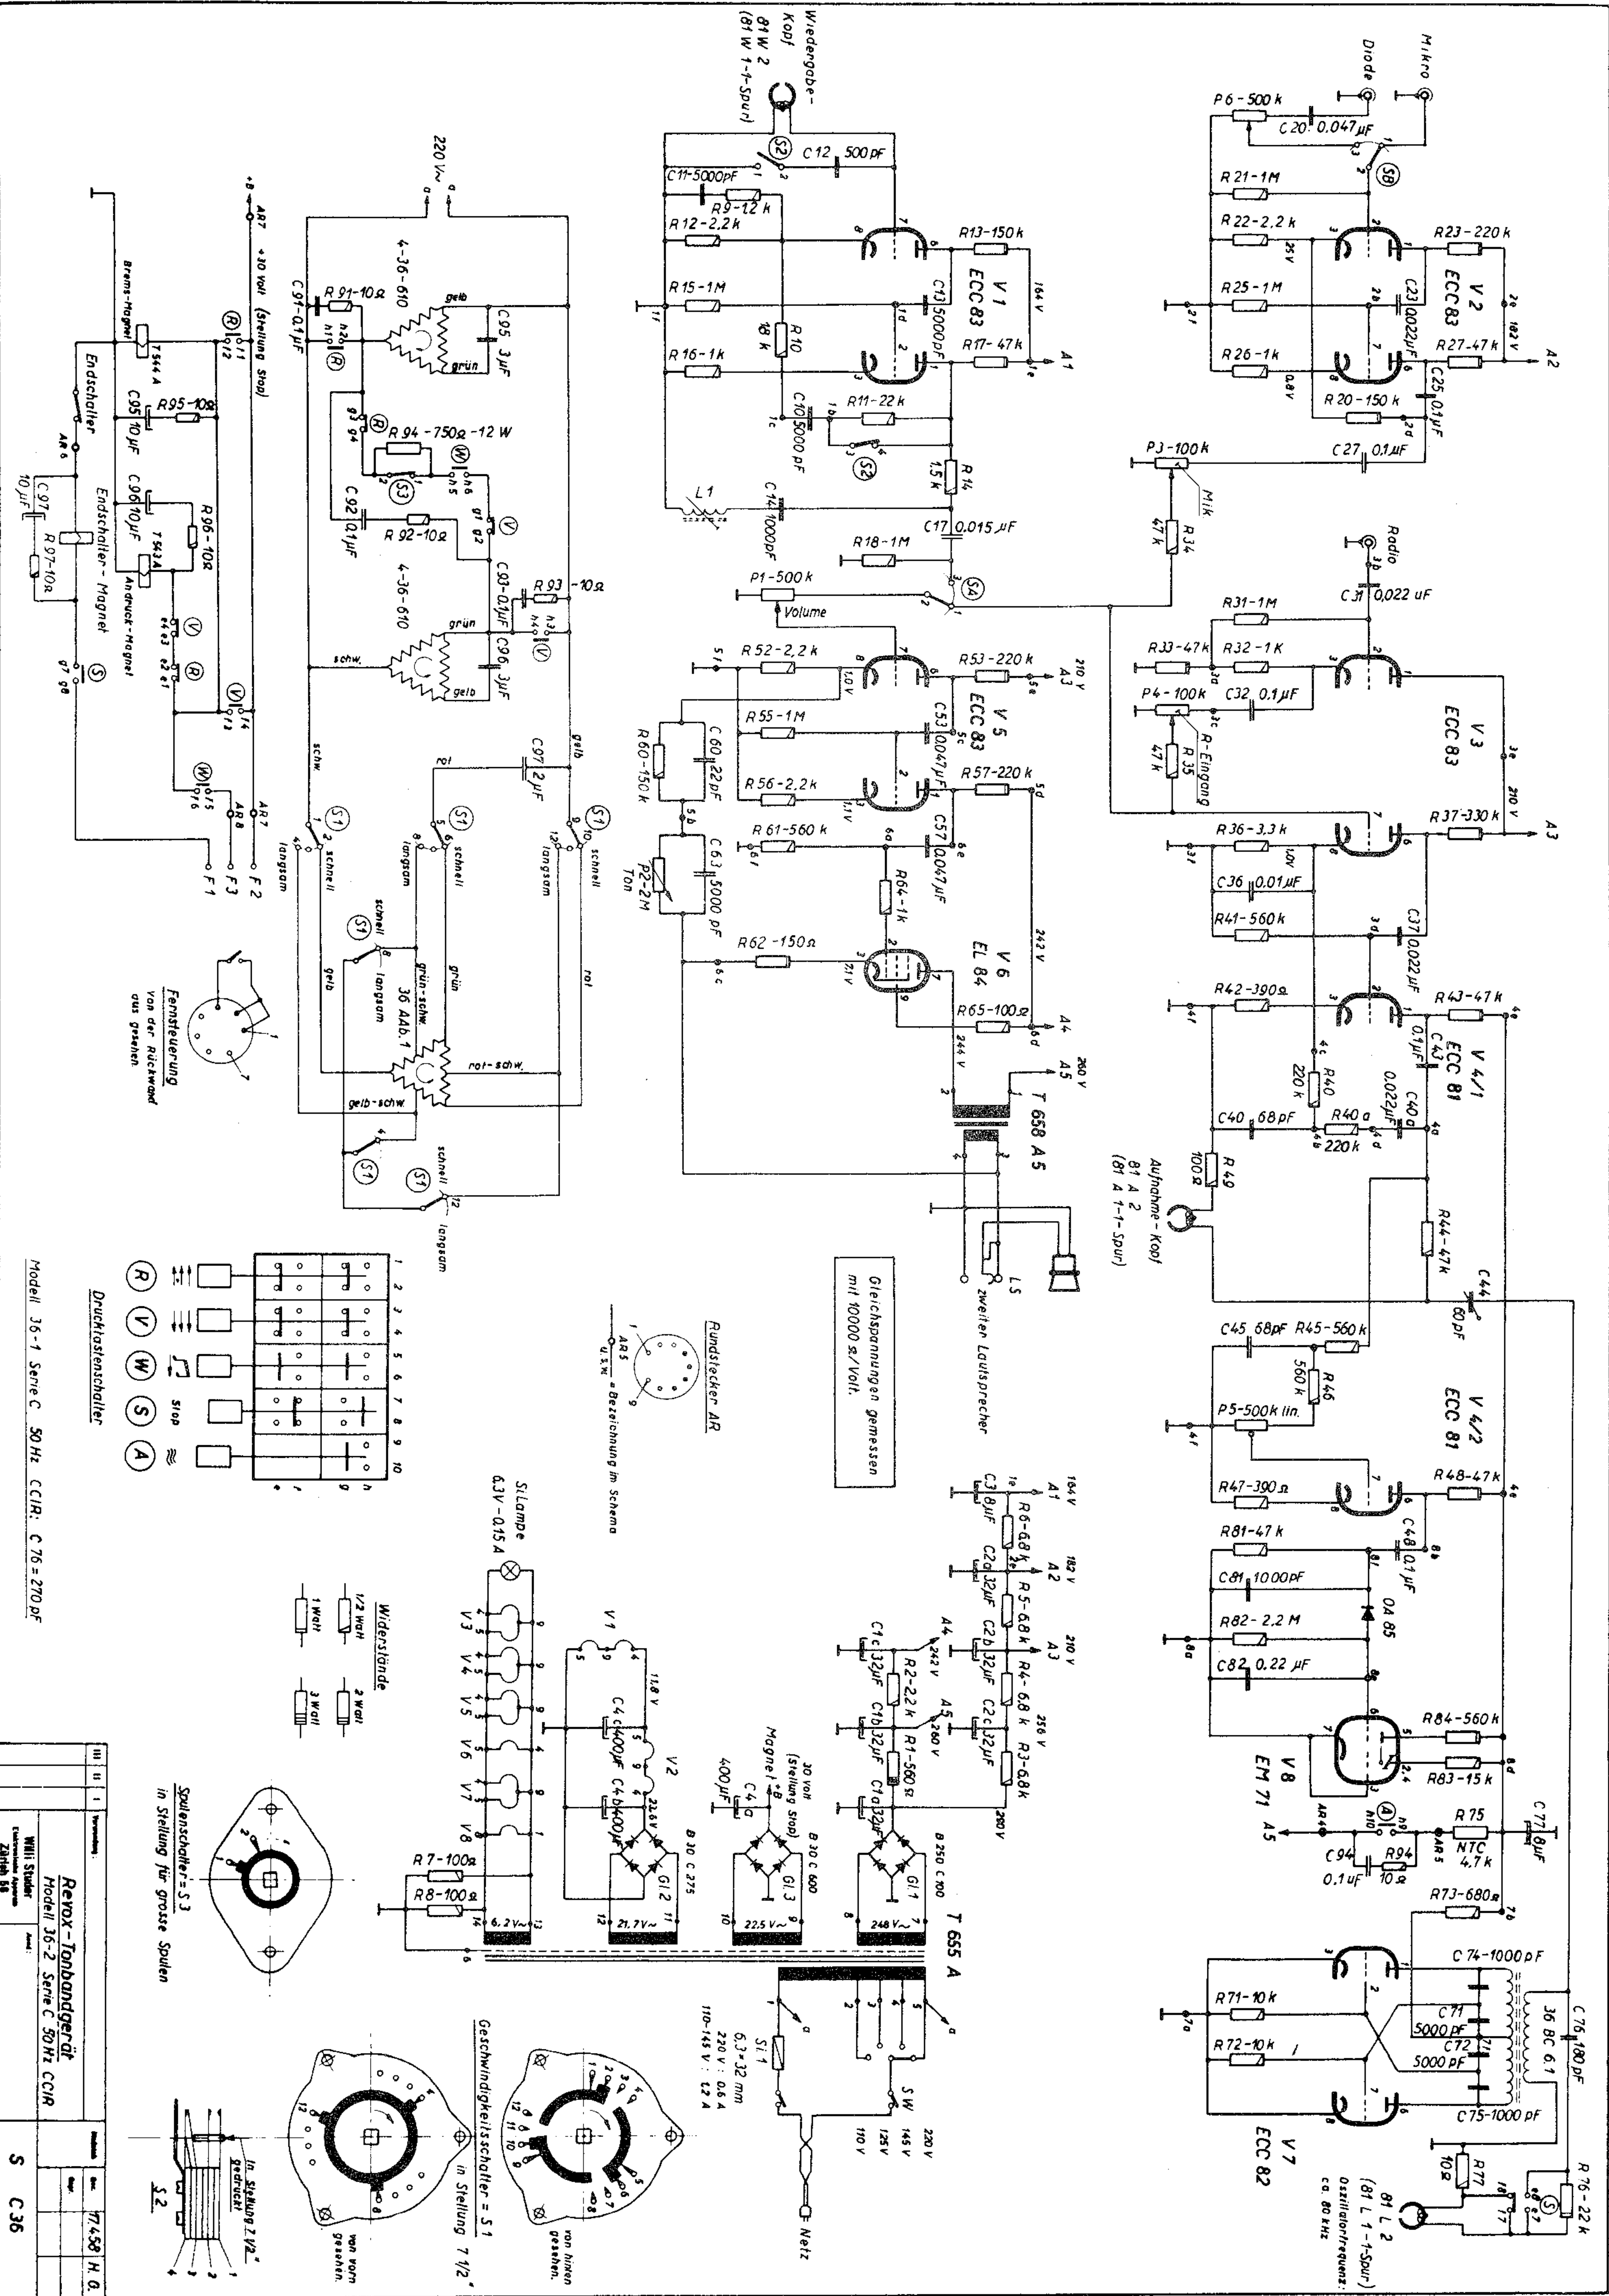
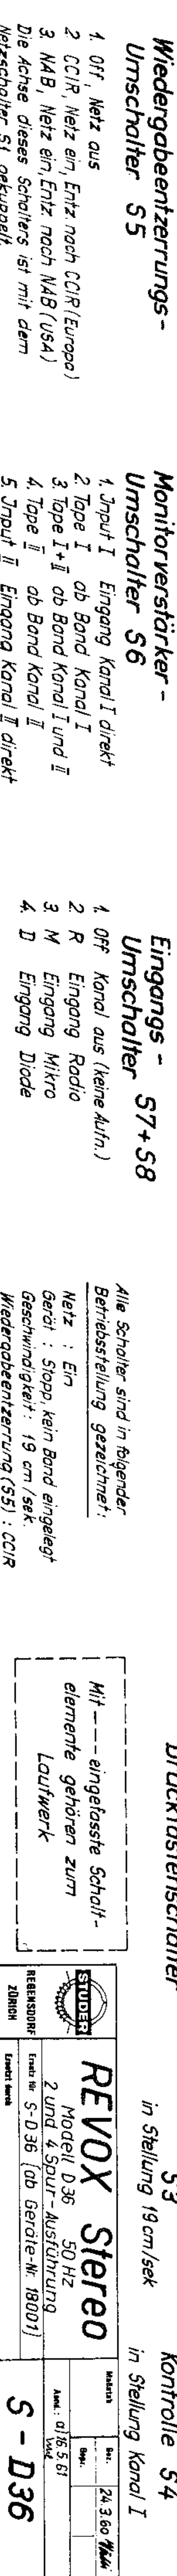
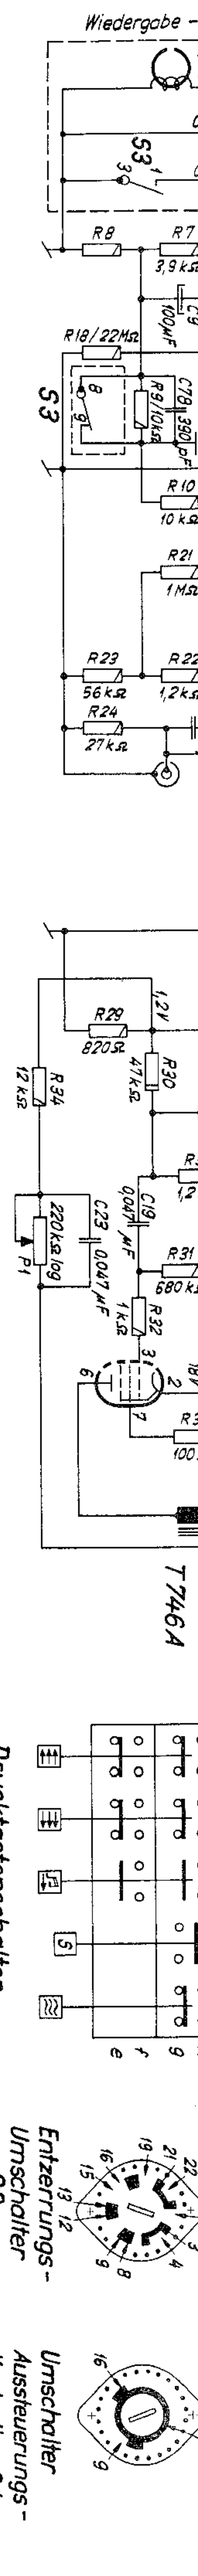
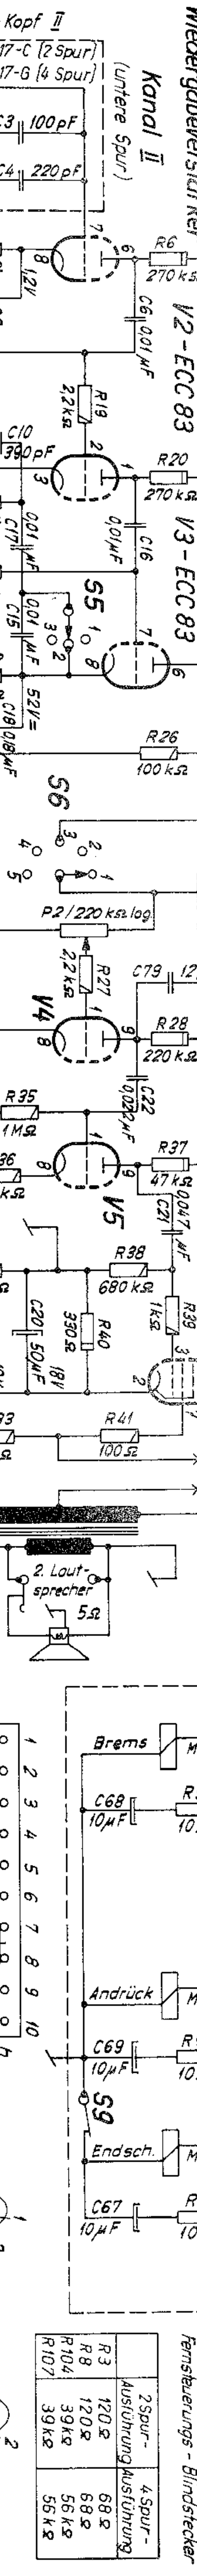
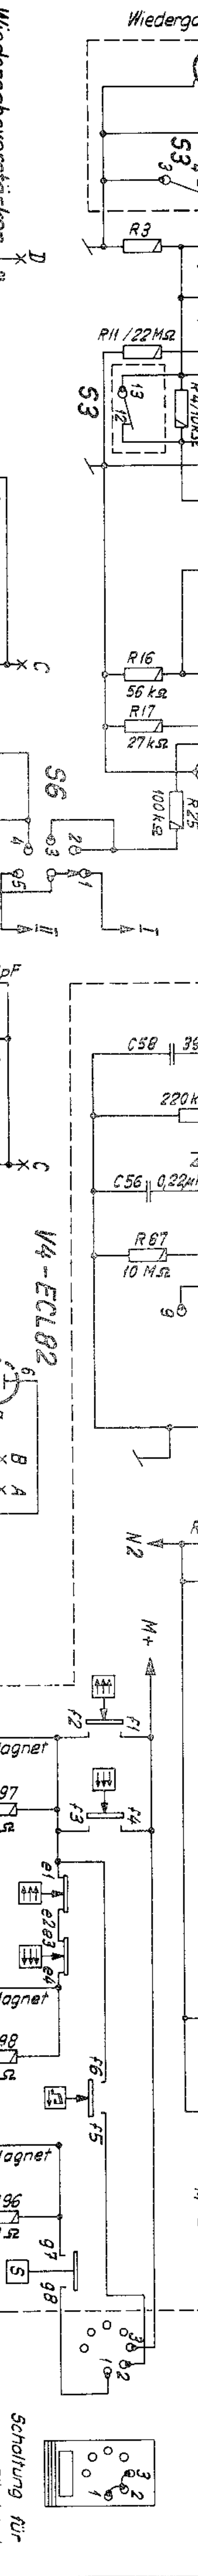
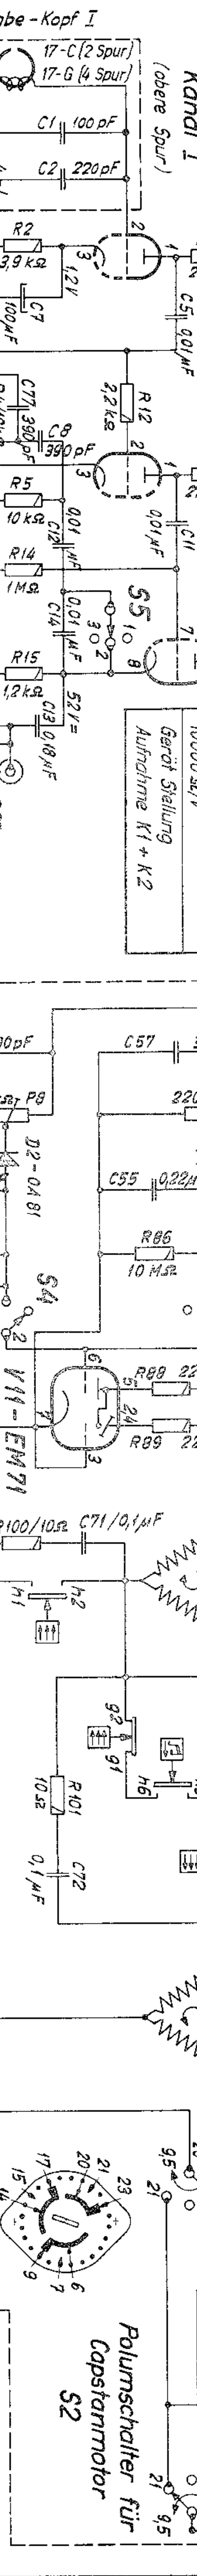
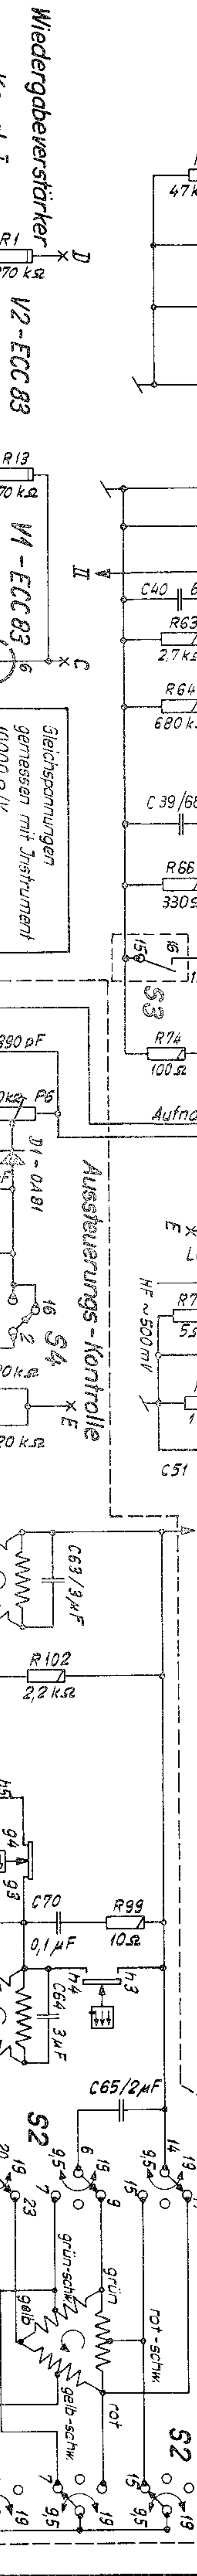
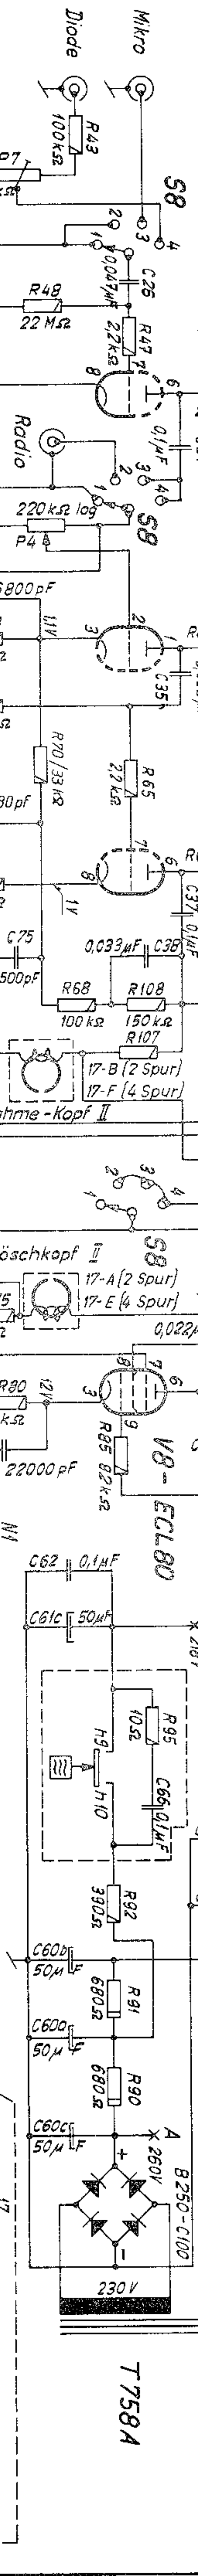
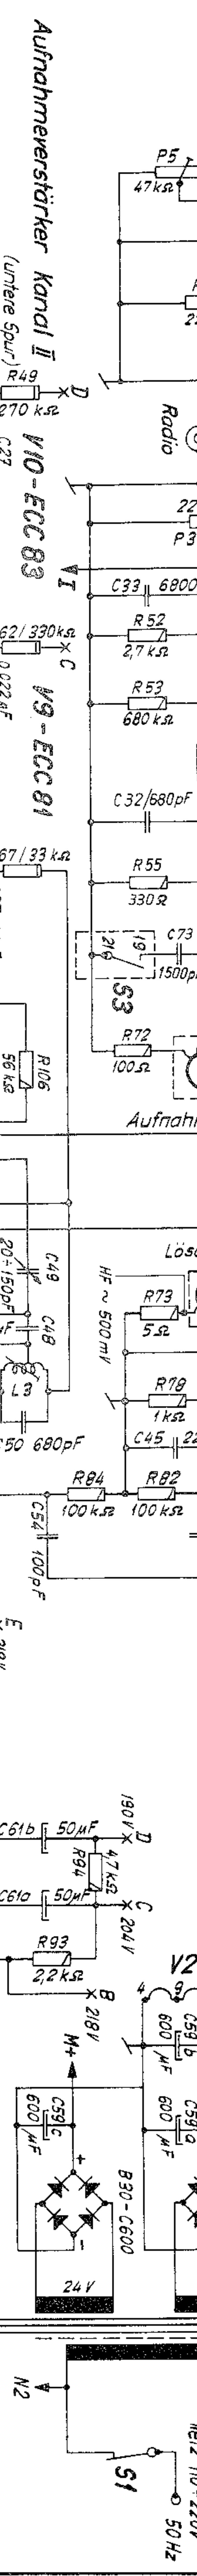


Stück	Typ	No.	Bezeichnung	Mtl.	Benutzung
III	II	I	Revox Tonbandgerät		
			Modell 36, Serie A		
			Willi Studer		
			Elektronische Apparate		
			Zürich 56		
				S 36	

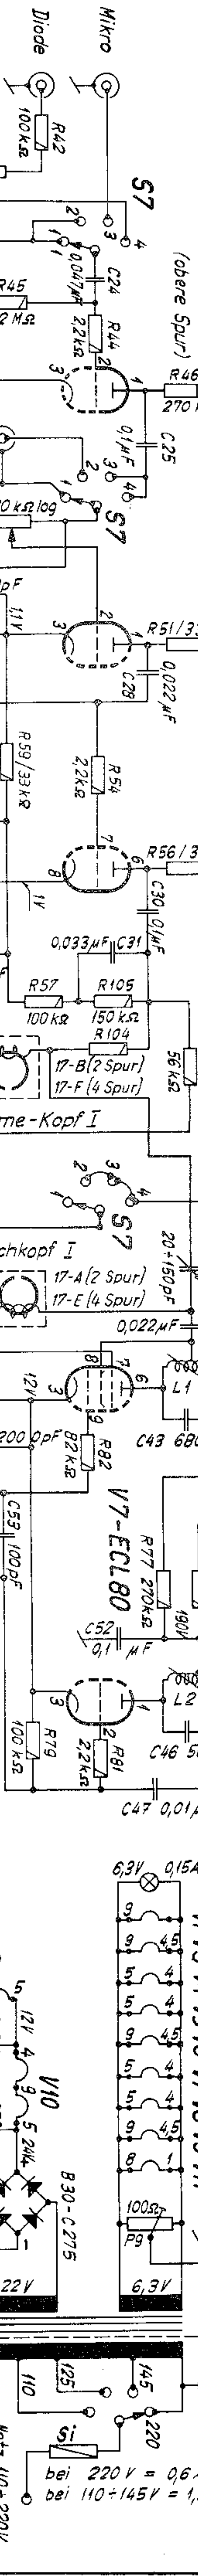


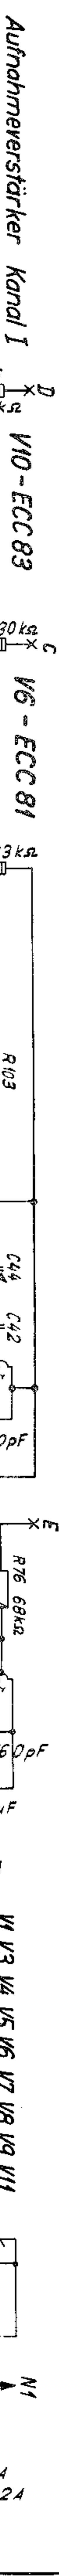


REVVOX Stereo
Model D36
50 Hz
2 und 4 Spur-Ausführung
Ersatz für S-D36 (ab Geräte-Nr. 18001)

S-D36

Spur	Widerstand
2	120 Ω
4	120 Ω
5	120 Ω
6	120 Ω
7	120 Ω
8	120 Ω
9	120 Ω
10	120 Ω

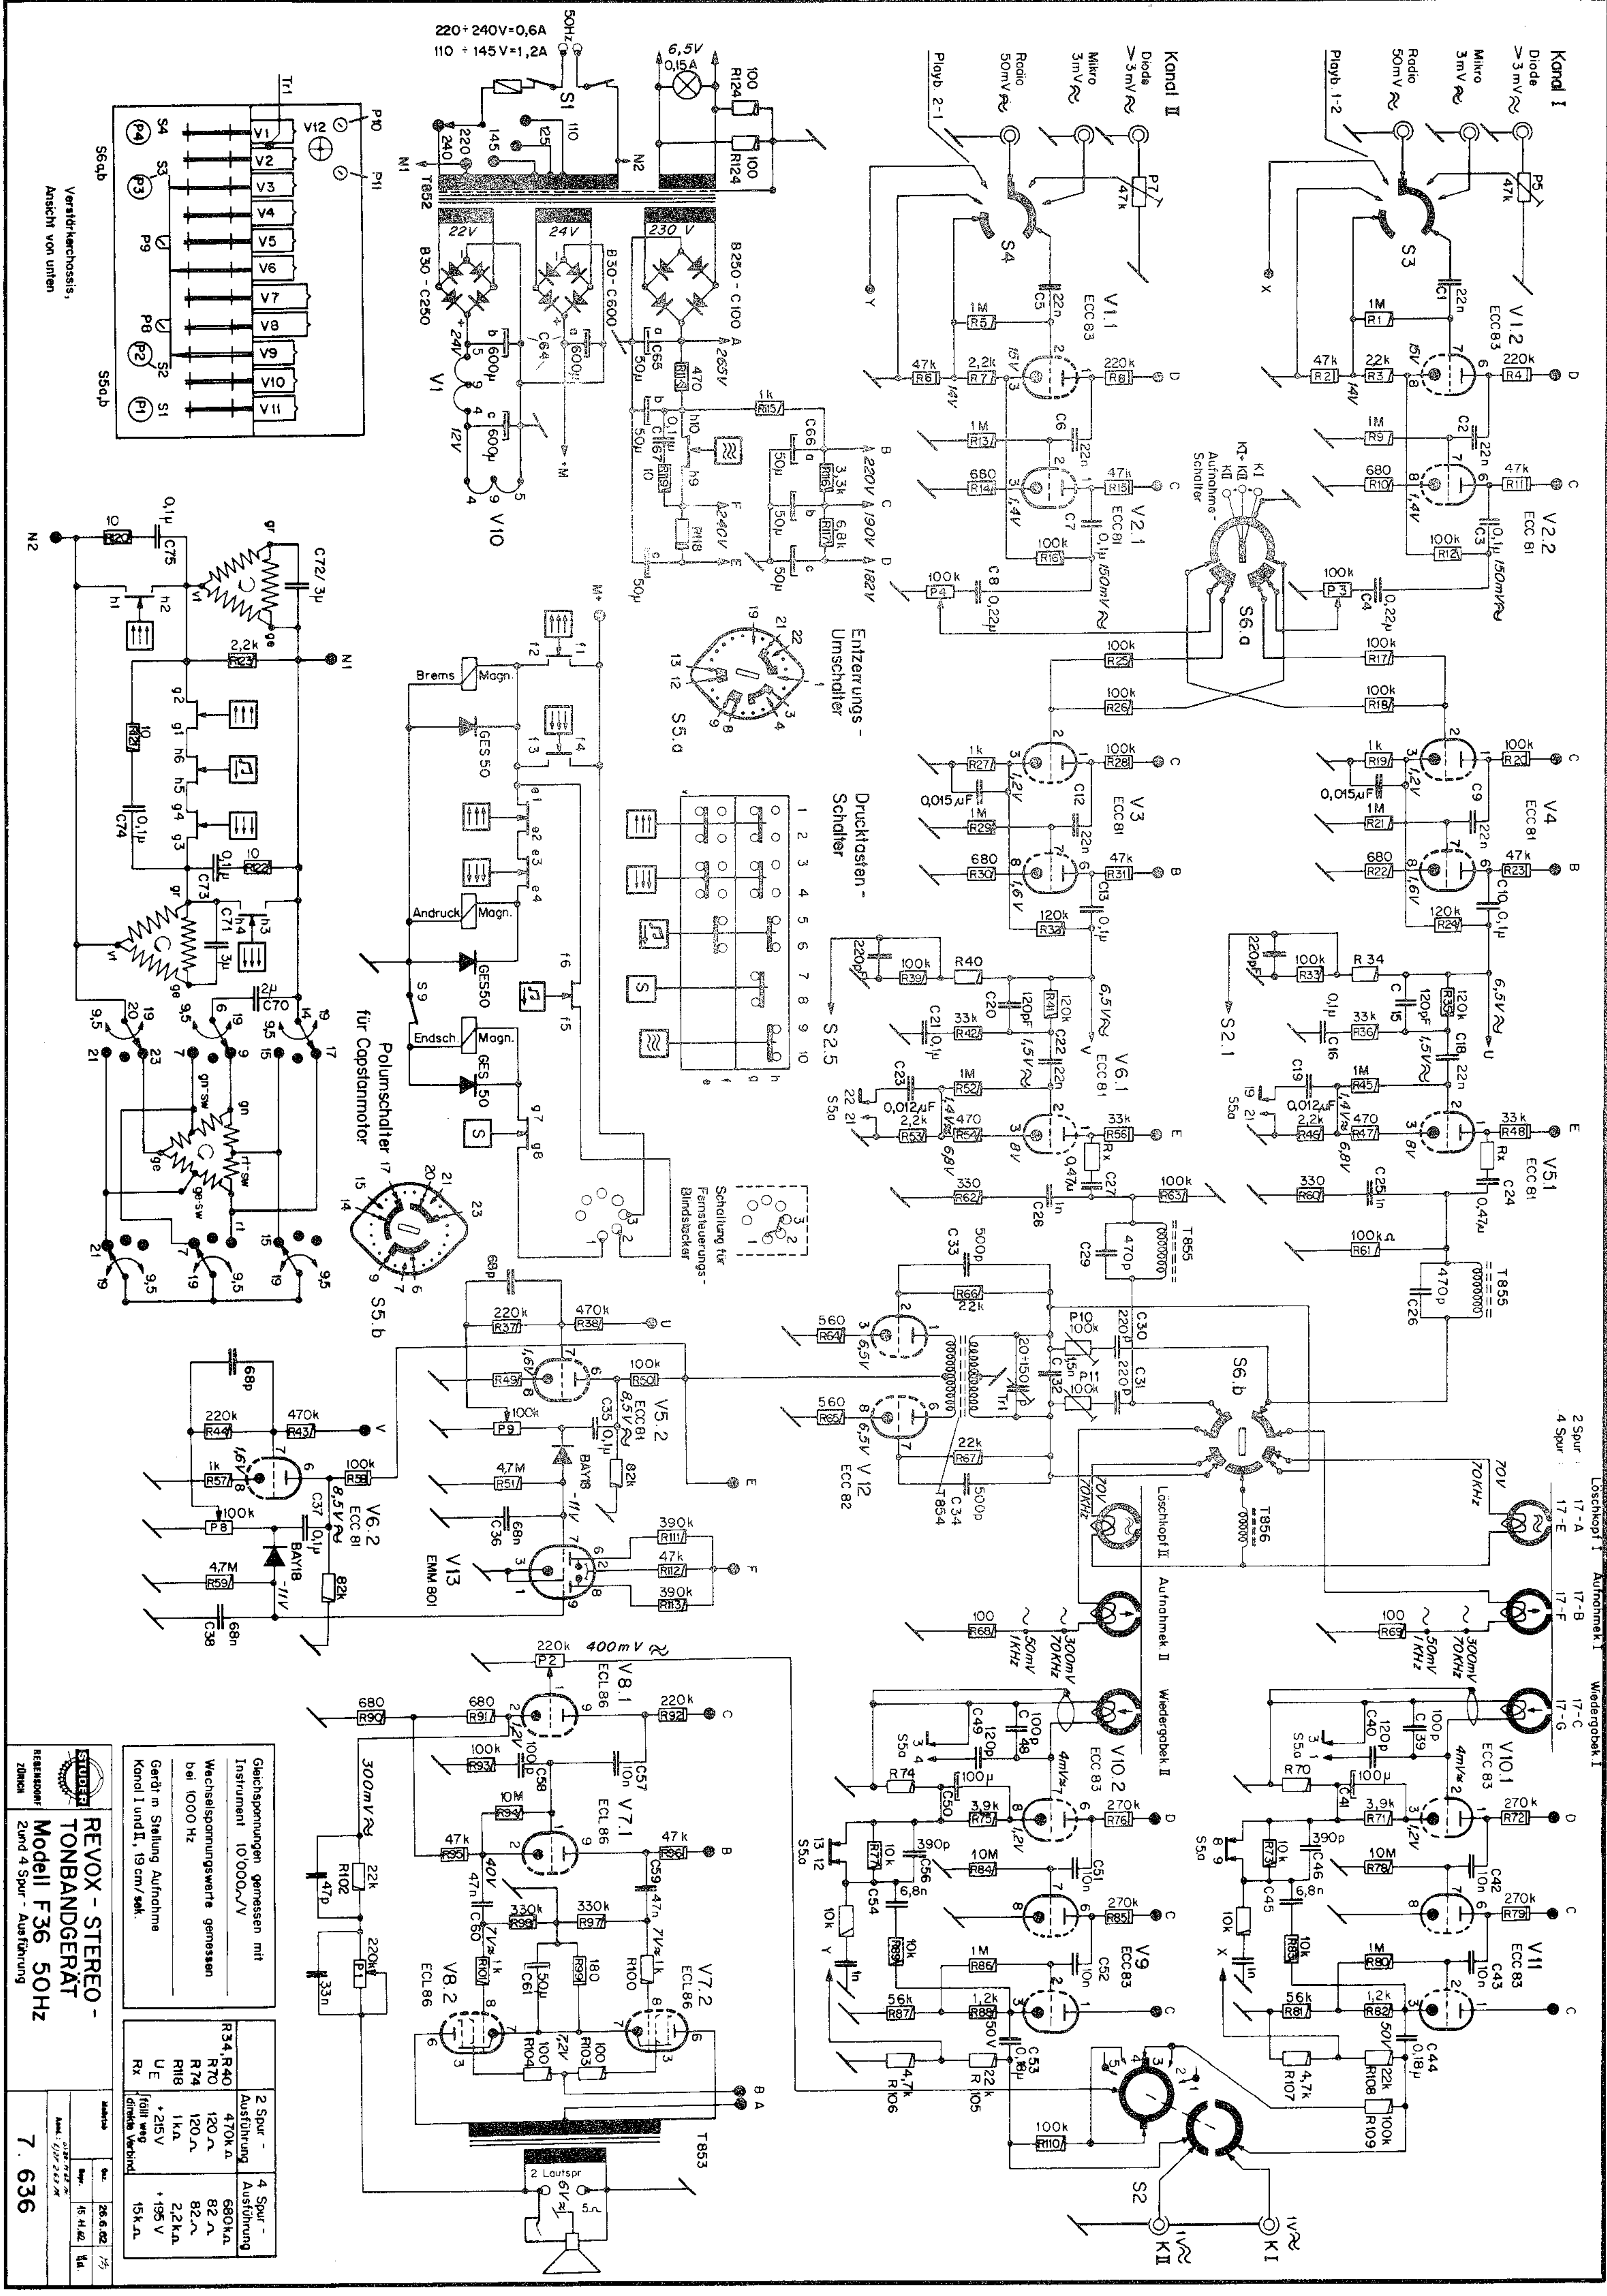

**REVOX - STEREO -
TONBANDGERÄT
Modell F36 50Hz**
REKONSTRUIERT
Zünd 4 Spur - Ausfertigung

Gleichspannungen gemessen mit Instrument 10'000 V	
R34, R40	470k Ω
R70	120 Ω
R74	120 Ω
R18	1k Ω
UE	+215V
Rx	direkte Verbind.

Wechselspannungswerte gemessen bei 1000 Hz	
Gerd in Stellung Aufnahme	2,2k Ω
Kanal I und II, 19 cm/sek.	15k Ω

2 Spur - Ausführung	
470k Ω	680k Ω
120 Ω	82 Ω
120 Ω	82 Ω
1k Ω	2,2k Ω
+215V	+195V
direkte Verbind.	15k Ω

4 Spur - Ausführung	
470k Ω	680k Ω
120 Ω	82 Ω
120 Ω	82 Ω
1k Ω	2,2k Ω
+215V	+195V
direkte Verbind.	15k Ω

7. 636