



*	B219	H/V219
R68	5k6	22k
R70	5k6	22k
R74	5k6	22k
R75	5k6	22k

IC12, IC13 RC4559

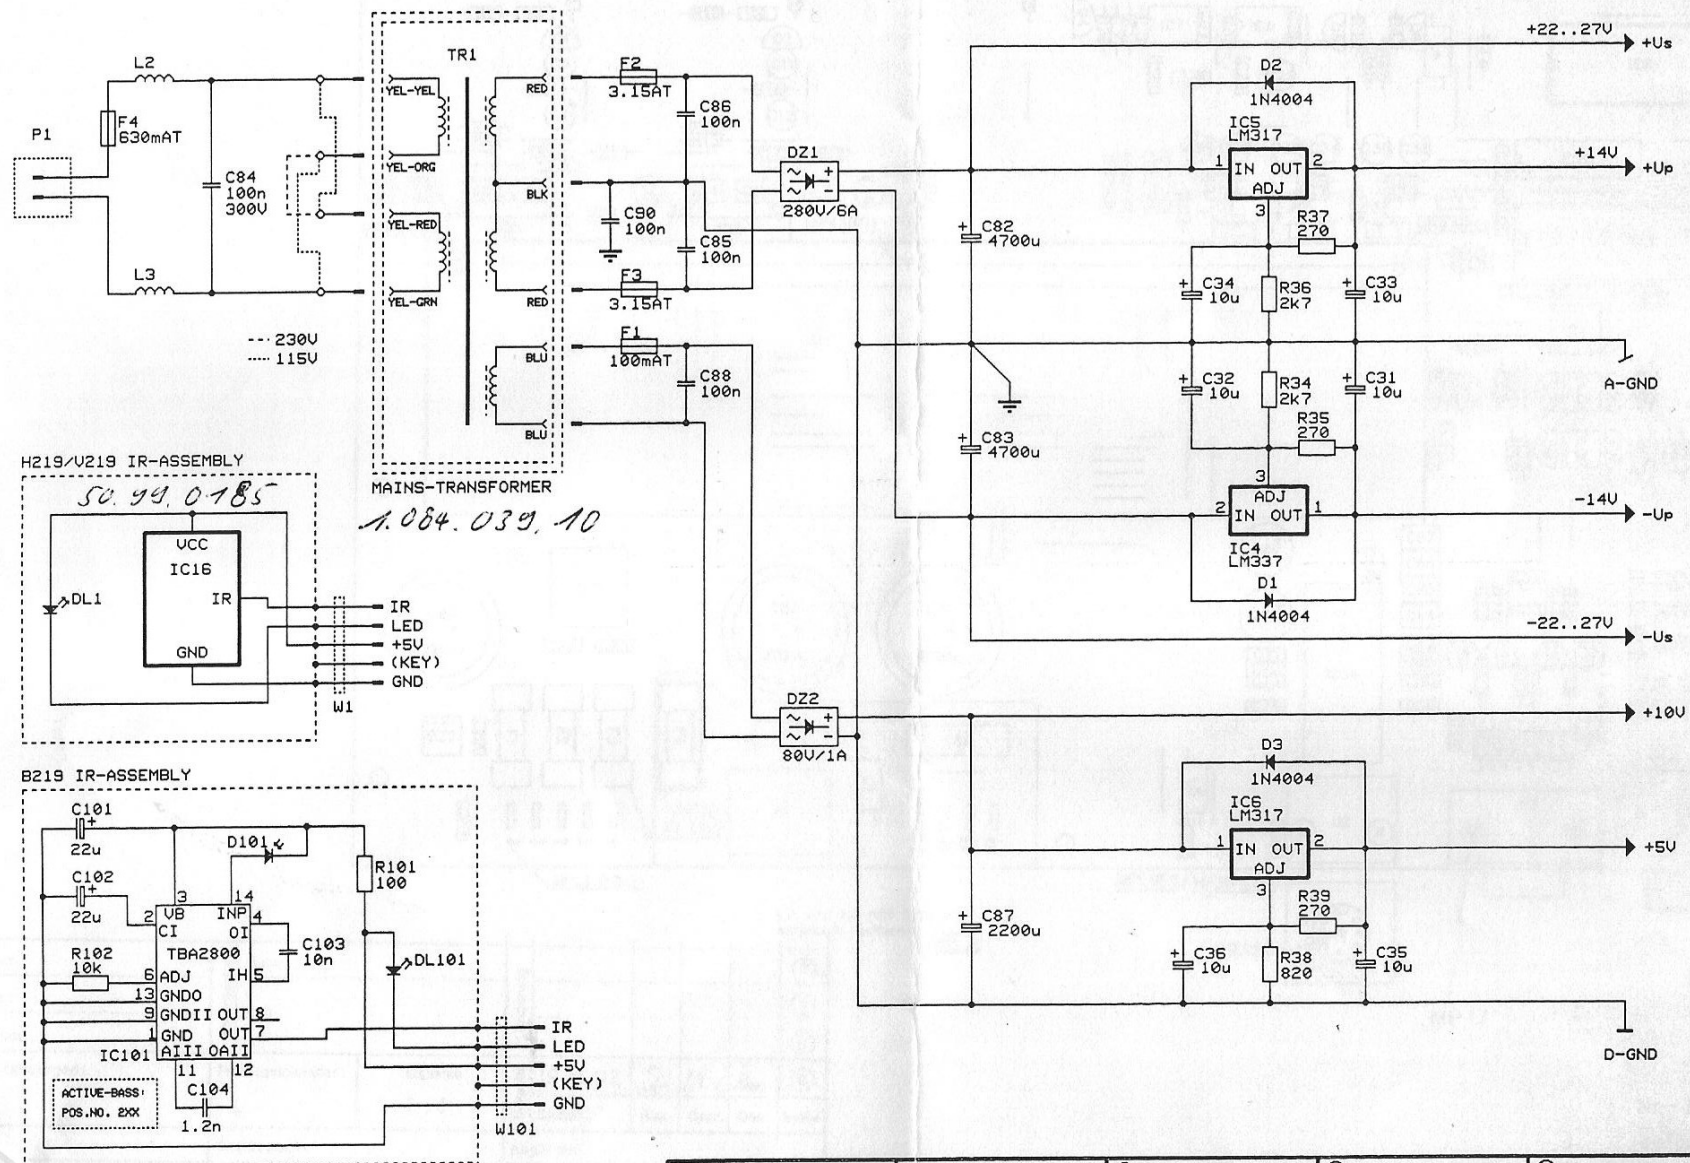

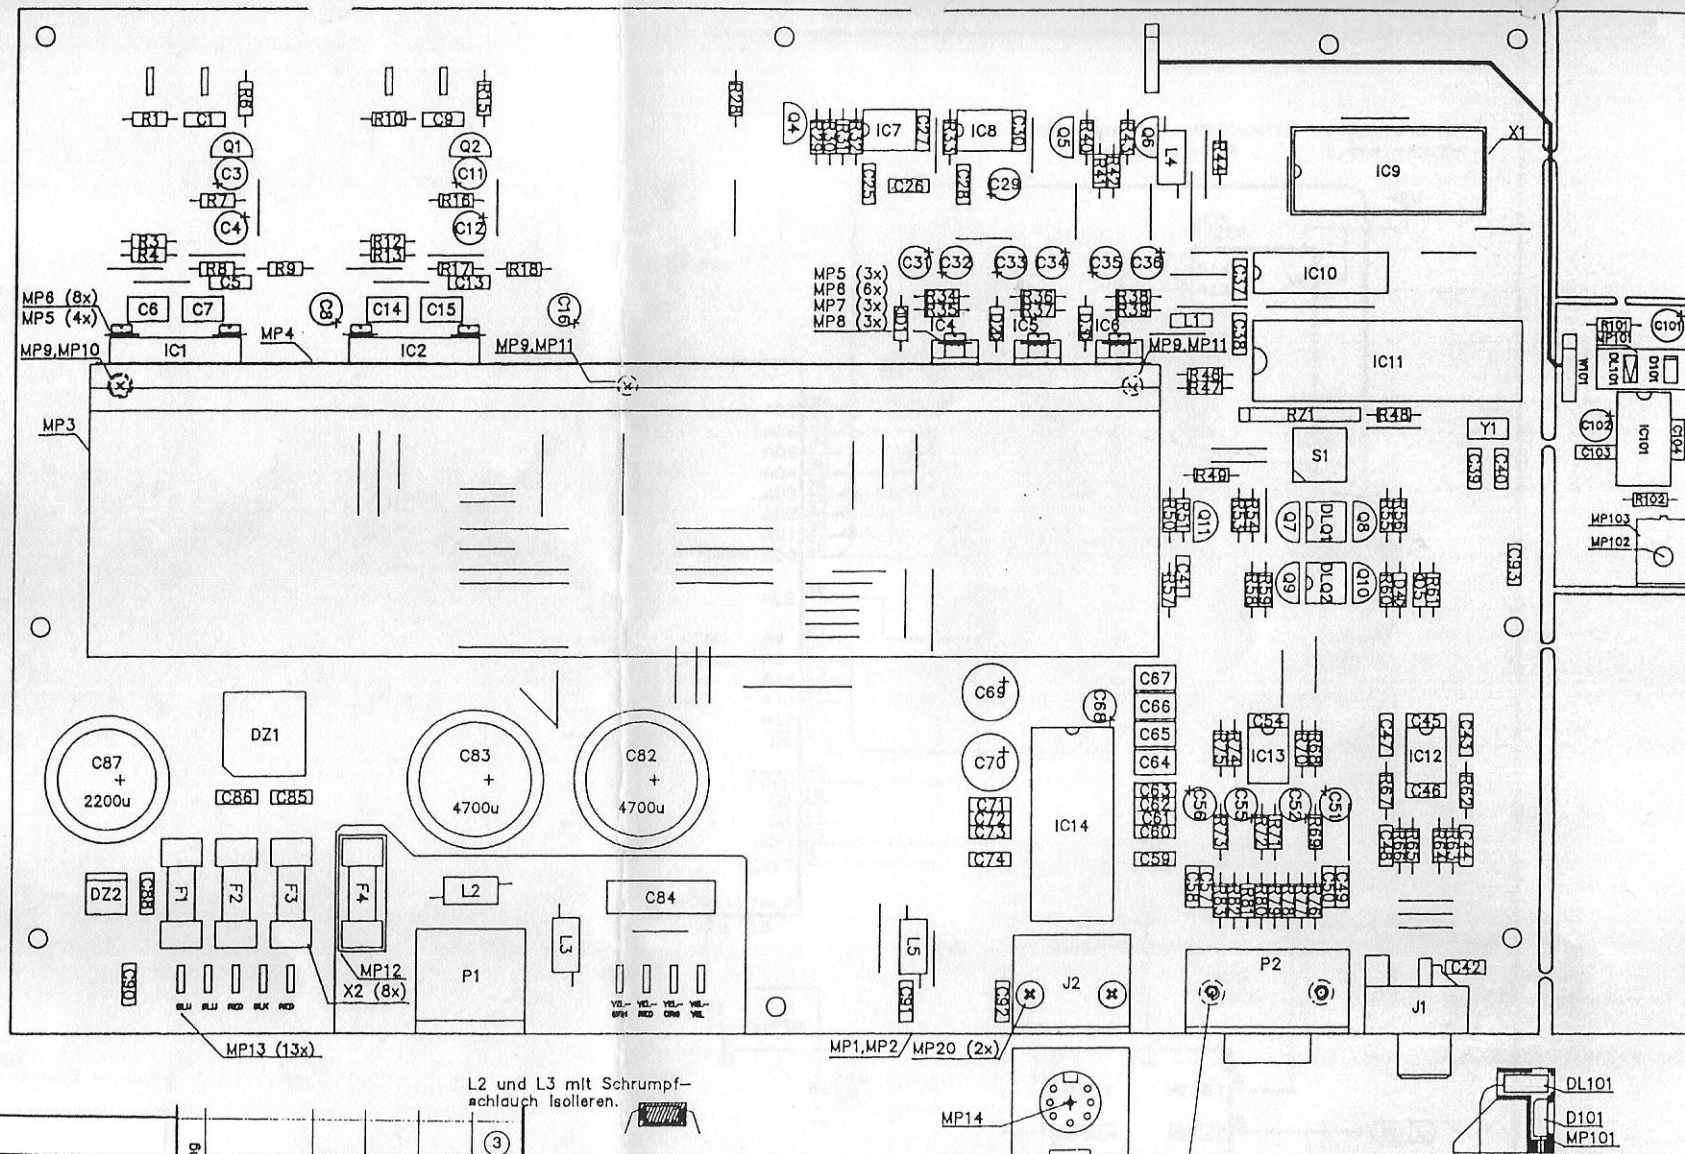

L2 und L3 mit Schrumpfschlauch isolieren.

Werkstoff	Norm-Nr.:	Oberfläche	Güte:	Änderung						③
	DIN-Bez.:		Beh.:							②
	Abmessung:									①
Zugehörige Unterlagen:		Freimasstoleranz:	Maßstab:	Ausgabe	19.11.92	2	HER	Tom.		④
±			1 : 1	Datum		Gez.	Gepr.	Ges.	Index	
Ersetzt durch:		Kopie für:								
ung: MR – Controller				Nummer: 1.084.045 – 20						
219 ESE										

Nr - Etikette. und Warnung:
aufgeklebt nach Fabrikatio

Kstoff	Norm-Nr.:
	DIN-Bez.